


## Wandfernbedienung : RGB CCT

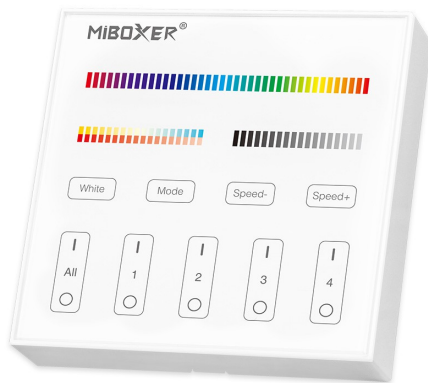

B4

4-Zonen-Panel-Fernbedienung (RGB+CCT)

- Verwenden Sie einen hochpräzisen kapazitiven Touch-IC
- Magnetische Installation
- 2,4G RF-Funkübertragungstechnologie
- Unterstützt die MiBoxer/Mi-Light 2.4G-Serie
- Kontrollentfernung: 30 m
- 16 Millionen Farben

Helligkeit, Farbtemperatur und Sättigung einstellbar

Funktionen:

Sättigung der Farben einstellbar

Helligkeit einstellbar

Lichtfarbe von warm – tageslichtweiß einstellbar

16 Millionen Farben einstellbar

### Programmierung:

1. Batterien einlegen ( nicht im Lieferumfang )
2. ist der Empfänger richtig angeschlossen? ( leuchtet die Kontroll – LED )
3. alle Leuchten werden direkt nach dem einschalten durch 3 x Tippen auf den gewünschten Kanal angelernt. ( ist die Programmierung erfolgreich blinkt die Leuchte 3 x )
4. Löschung der Programmierung: direkt nach dem Einschalten 5 x Tippen ( hat die Löschung funktioniert blinkt die Leuchte kurz )

### Mögliche Funktionen:

Langer bunter Streifen oben : Farbauswahl

kleiner Streifen links: Farbsättigung

kleiner schwarzer Streifen rechts : Dimmung

Taste White : ruft die weiße Lichtfarbe auf

Taste Mode : es mehrere vorprogrammierte Farbabläufe z. B schleichender Farbwechsel

Taste Speed - / Speed + : mit Mode eingestellte Abläufe können langsamer oder schneller eingestellt werden.

Taste All : alle Kanäle können über diese Taste AN / AUS geschaltet werden

Taste 1 , 2 , 3 oder 4 : jeder Kanal kann separat AN / AUS geschaltet werden

**Jede Programmierung hat einen MEMO – EFFEKT, der letzte Lichtzustand wird nach dem Einschalten aufgerufen.**

**Es werden alle Empfänger programmiert die gemeinsam angeschaltet werden.**