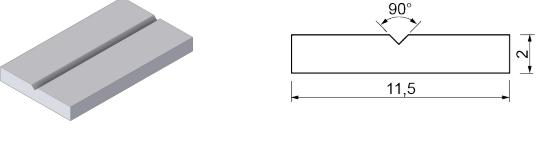




Stilecht können indirekte Beleuchtungen mit LED - Stripes realisiert werden. Einfach mit Montagekleber ankleben (z.B. Dekofix Pro/Power/Extra). Die Voute kann nach der Endmontage gestrichen werden. Für die Wärmeabfuhr des LED - Streifens muß ein zusätzlichen Alu - Kühlkörper eingebaut werden. Mit einer handelsüblichen Gehrungssäge lassen sich die Vouten gut bearbeiten. Der LED - Konverter muß extern eingeplant werden.

<p>Bestell - Nr.: 70001 Deko - Voute - Stucki - flach Länge: 1200 mm Höhe: 80 mm Ausladung: 33 mm Material: Polyurethan Schaumstoff</p>	
<p>Bestell - Nr.: 70002 Deko - Voute - Stucki – curve Länge: 1200 mm Höhe: 80 mm Ausladung: 50 mm Material: Polyurethan Schaumstoff</p>	
<p>Bestell - Nr.: 70003 Deko - Voute - Stucki - bigcurve Länge: 1200 mm Höhe: 180 mm Ausladung: 50 mm Material: Polyurethan Schaumstoff</p>	
<p>Bestell - Nr.: 70004 Deko - Voute - Stucki - Decke Länge: 1200 mm Höhe: 50 mm Ausladung: 50 mm Material: Polyurethan Schaumstoff</p>	
<p>Bestell - Nr.: 70005 Deko - Voute - Stucki - two side Länge: 1200 mm Höhe: 65 mm Ausladung: 35 mm Material: Polyurethan Schaumstoff</p>	
<p>Bestell - Nr.: 70007 Deko - Voute - Stucki – klassic Länge: 1200 mm Höhe: 80 mm Ausladung: 49 mm</p>	
<p>Bestell - Nr.: 19592 Kühlkörper Länge: 2000 mm Breite: 11,5 mm Aufbauhöhe: 2 mm</p>	

Voute aus Metall : Up


Seite 2

Wand – LED – Stripe - Uplightprofil weiß 2 m
 Material: Aluminium
 Oberflächenfarbe: weiß
 max. Stripebreite: 12,8 mm

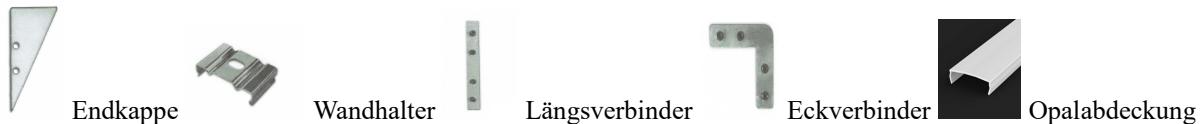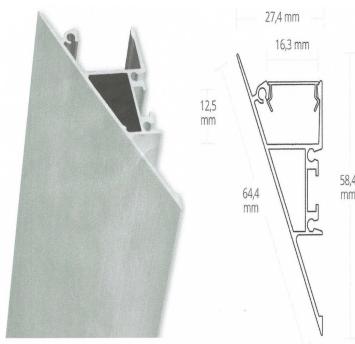

Deckenrand indirekt Einbauprofil mit Einlagentmöglichkeit für Gipsplatten 12,5 mm

Bestell - Nr.: IL0261114
 Vouten - Profil weiß 2m m.Gipsplattenaufnahme
 12,5mm
 Material: Aluminium
 Länge: 2000 mm
 Oberflächenfarbe: weiß RAL9003 matt
 max. Stripe – breite: 18 mm
 Auf Nachfrage auch in alu - silber

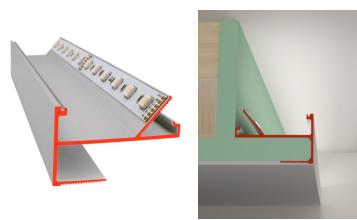

Aussenwandprofil mit Gipskartonauflageflügel

Bestell-Nr.: RA20280 + Abdeckung opal : RA17382
 Einfach das Profil an die Aussenwände schrauben
 und
 die Gipskartonplatte auf den Profilflügel legen.
 Eine wunderbare rundumbeleuchtung mit
 homogenen Lichtaustritt. Bestückbar max.
 Streifenbreite von 12 mm.
 Auf Wunsch auch Eckverbinder oder gerade
 Verbinder anbietbar.

